




Zubehör
Kraftstoffmanagement



Kraftstofffilter- und Ansaugsystem

Längere Betriebszeit und geringere Kundendienstkosten

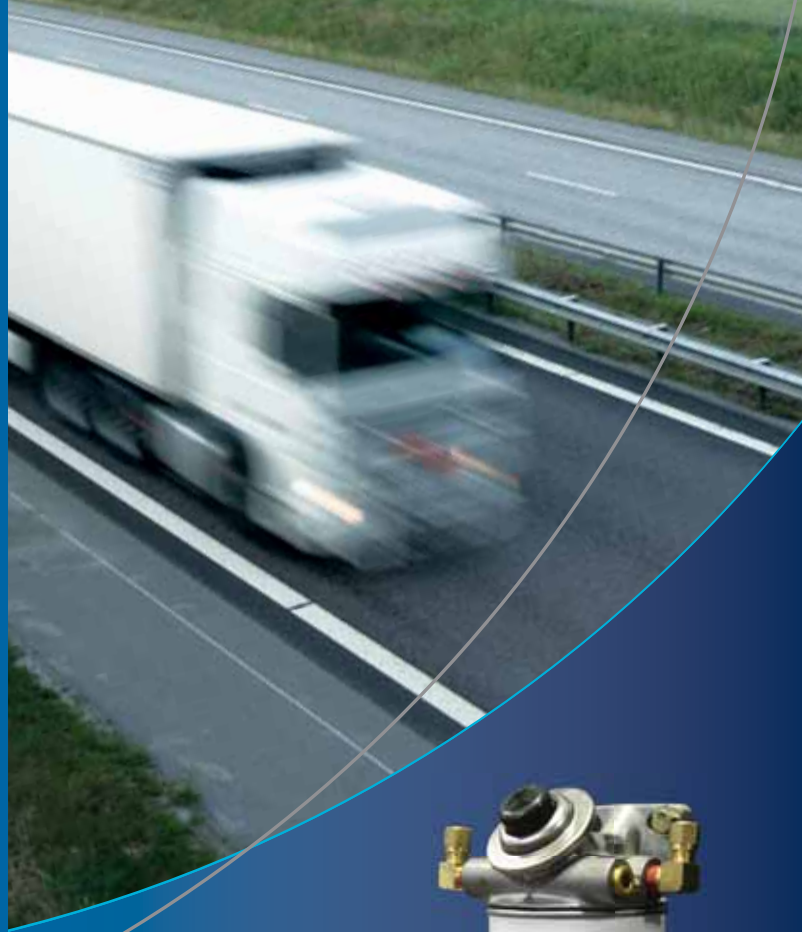

Unser Geschäftsbereich Climate Control Technologies bietet mit seinen Geräten und Leistungen zur Verwaltung temperaturgegener Umgebungen für Lebensmittel und andere verderbliche Waren sowohl stationäre, als auch Transportkühlösungen. Zu unseren Marken gehören Thermo King®, weltweiter Marktführer für Temperaturregelsysteme im Transportsektor, und Hussmann® – Koxka®, Hersteller von Auslage- und Kühlsystemen.

www.thermoking.com
www.koxka.com

www.hussmann.com
www.ingersollrand.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:





Kraftstofffilter- und Ansaugsystem

Verunreinigter Kraftstoff ist einer der Hauptgründe für Systemabschaltungen. Das kann zu Lieferverzögerungen und unvorhergesehenen Kosten führen. Ein weiterer Grund für eine Motorabschaltung ist Kraftstoffmangel.



Diese Probleme können durch den Einbau des Kraftstofffilter- und Ansaugsystems von Thermo King verhindert werden.

Das Kraftstofffilter- und Ansaugsystem von Thermo King minimiert die Gefahr von Abschaltungen des Geräts und sorgt für längere Laufzeiten sowie weniger Kundendienstesätze.

Das 3-in-1-Kraftstofffilter- und -Ansaugsystem umfasst:

- Kraftstofffilter
- Wasserabscheider
- Ansaugpumpe

Das System entfernt Fremdpartikel aus allen Kraftstoffarten. So wird der Motor geschützt und das Gerät bringt volle Leistung, was für effizienten Kraftstoffverbrauch sorgt.

Außerdem kann der Fahrer einfacher eine Systemansaugung durchführen.

Hauptfunktionen:

- Entfernt Verunreinigungen aus dem Kraftstoff
- Robuste Ansaugpumpe für schnelle Systemansaugung vor Ort
- Austauschbarer Wasserabscheider verhindert, dass Wasser in das Kraftstoffsysteem eindringt
- Verringert die Betriebskosten und erhöht die Lebensdauer des Motors
- Einfache Nachrüstung für alle LKW- und Sattelauflegeranwendungen
- Einfache Wartung und Reinigung
- Lieferung als Komplettpaket (Filter und Fittings)
- Austauschfilter erhältlich

Technische Daten

Filter	30 Mikron
Gewicht	1,1 kg
Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe)	23,6/11,4/12,1 cm
Filterdruckabfall	0,01 Bar
Standardfittings	3/8"-18 NPTF (SAE J476)
Maximale Durchflussrate	170 l/Std.
Umgebungstemperaturbereich	-40° bis +121 °C



THERMO KING
Keeping you on the move